



## Verlegehinweise


hiermit nehmen wir Stellung zu unserem Produkt:

### Alumont mehrteiliges Dachrandabschlussprofil (System DG/L & DG)

Alle Kantprofile werden industriell gefertigt, auf der Grundlage von detaillierten Bauaufmaßen und Musternahmen. Die Halterabstände entsprechen der DIN 1055 bzw. den Flachdachrichtlinien.


**Grundlage aller Montagen sind die einschlägigen DIN-Normen und die Richtlinien für die Planung und Ausführung von Dächern und Abdichtungen.**

1. mit den Haltern an den Ecken beginnend (ca. 250 mm Abstand zur Fassadenkante), Halter nach Schnur mit dem für den Untergrund entsprechendem Befestigungsmaterial montieren (je nach Fassade)
2. Tropfkantenüberstand mindestens 20 mm (je nach Einbauhöhe)
3. Kopfprofil auflegen (aus ausreichende Dehnungsstöße achten)

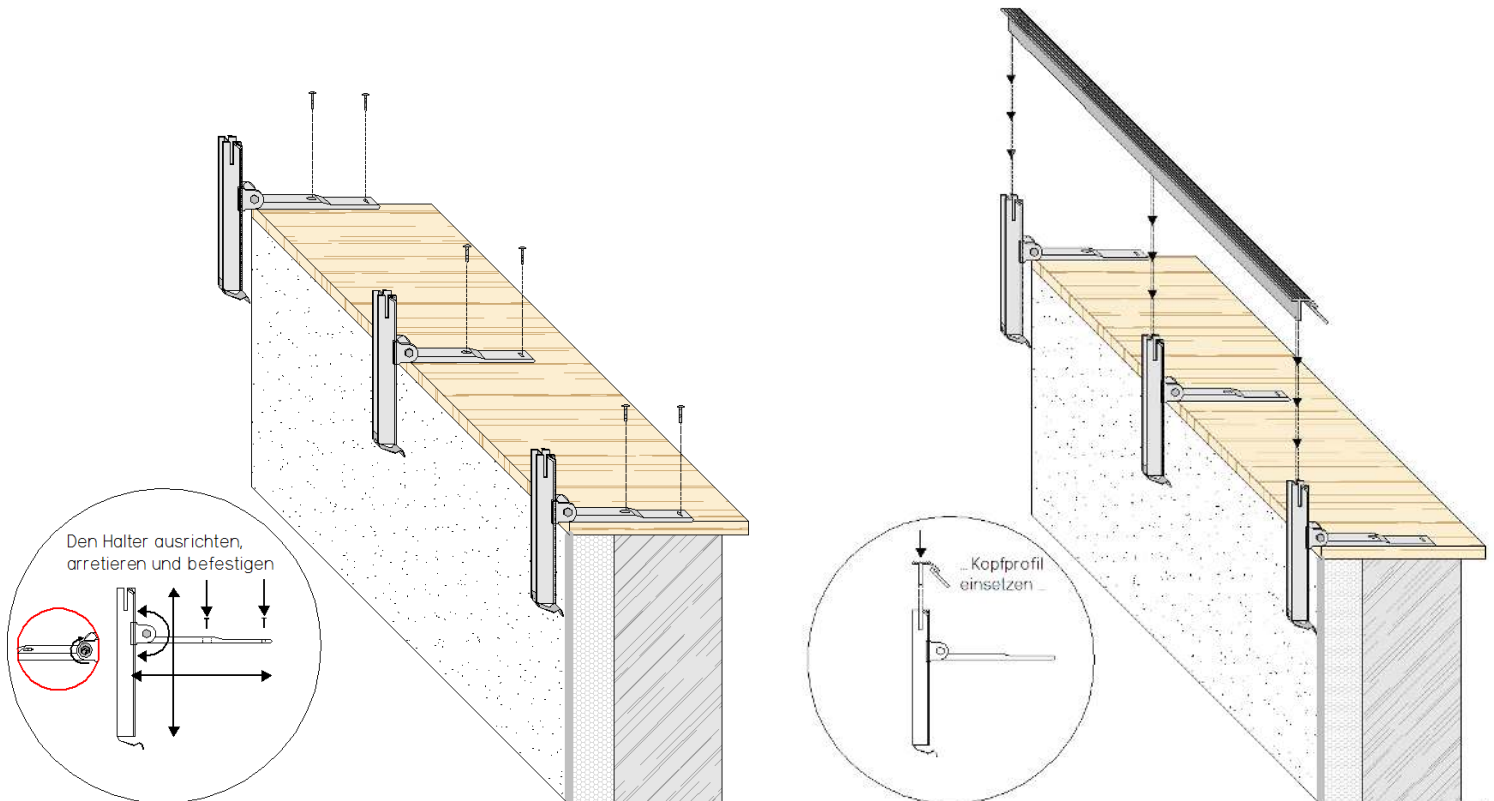

Montagebeispiel Serie DG/L

4. Anschlussbahn einlagig & unverklebt über das Kopfprofil legen und gemäß der Herstellerrichtlinien mit der Dachfläche verbinden (über das Kopfprofil darf auf die gesamte Länge nur eine Lage der Dichtbahn führen, damit die Klemmwirkung garantiert werden kann)
5. mechanische Fixierung - Blende an den Ecken beginnend von oben über den Halter und die Abdichtbahn einhängen und über Haltefeder drücken (die Ecken hängen auf den eingeschweißten Stoßverbindern – keine extra Eckhalter)

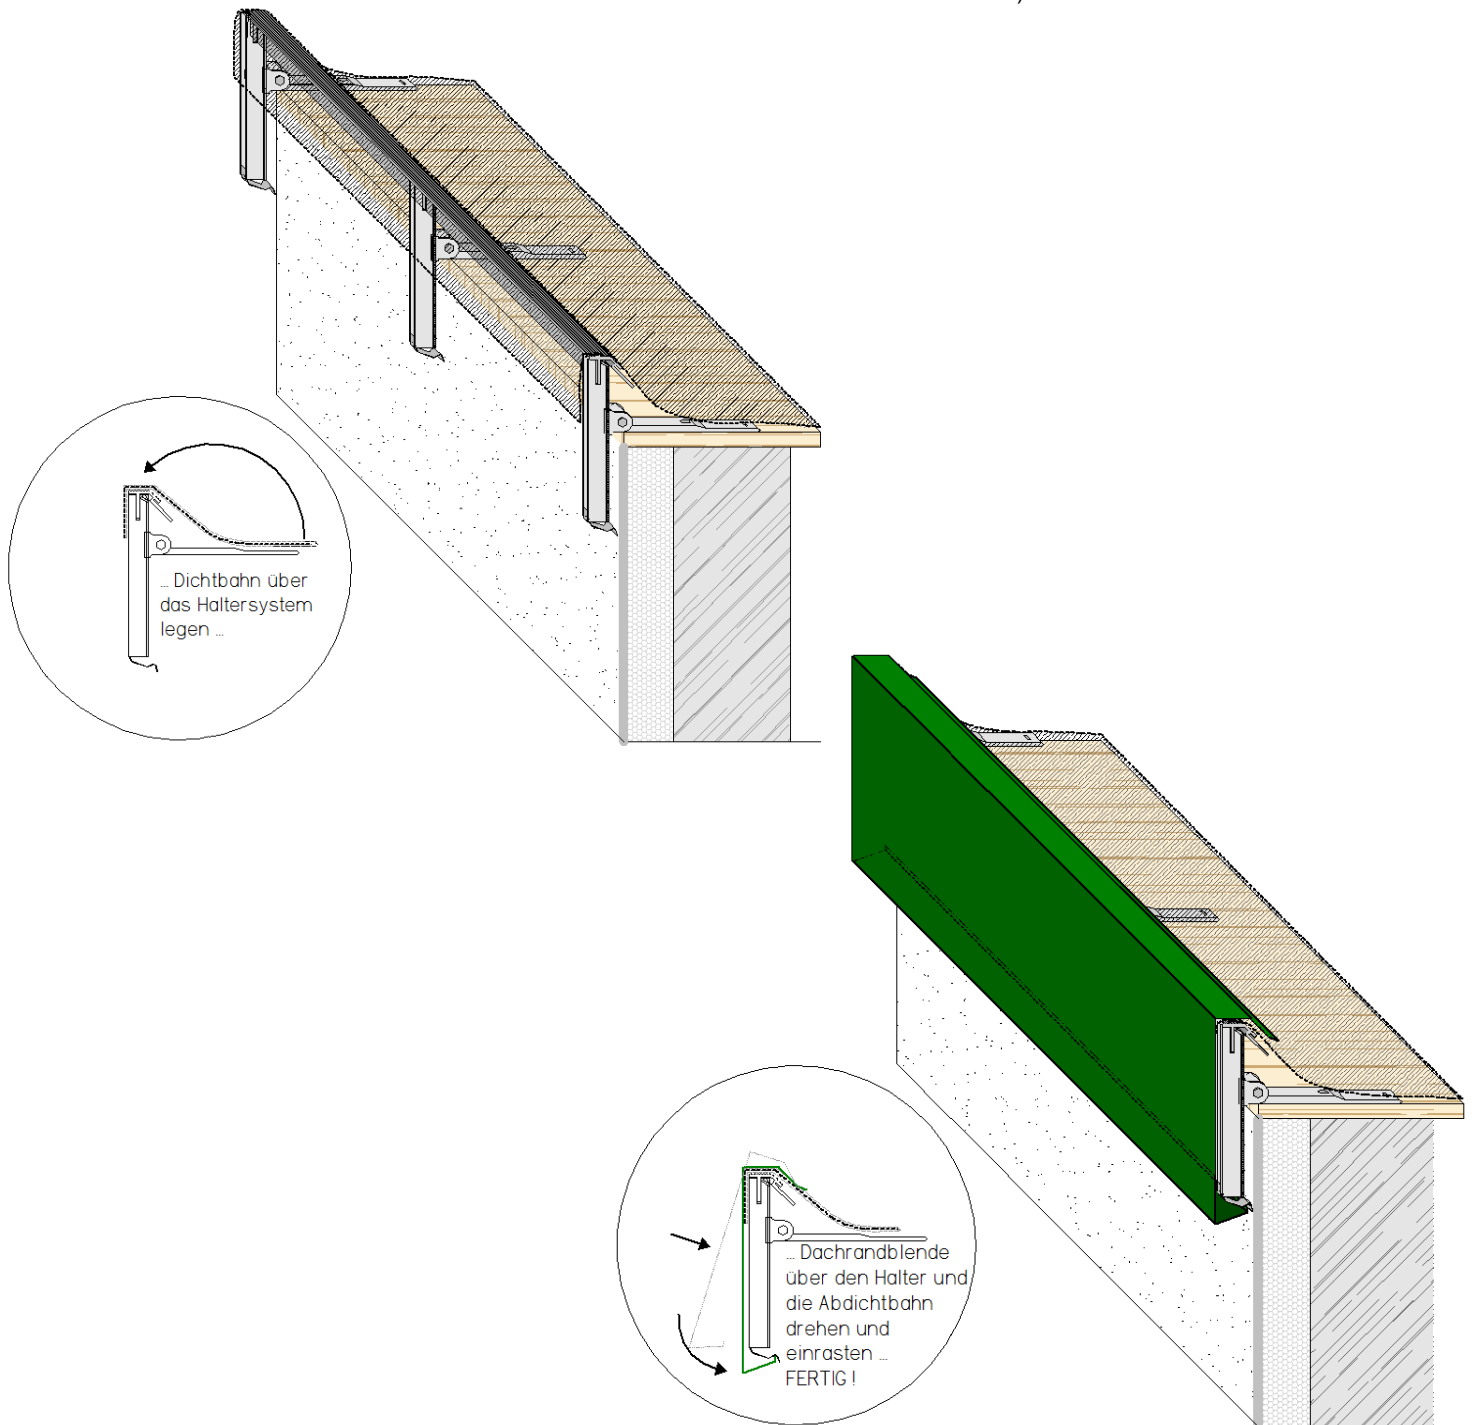

Montagebeispiel Serie DG/L

- 6.) Bei der Stoßausbildung ist das Dehnungsverhalten von Aluminium zu beachten (je nach Außentemperatur dehnt sich Aluminium bis zu 1,2mm pro Meter)

**Viel Erfolg!**

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Mit freundlichen Grüßen

**Ihr Alumont-Team**